


## DATOS TECNICO DEL PISO SPC

PROPIEDADES	CARACTERISTICAS
COLECCIÓN	PISO SPC
MARCA	DECNO by decorplas
SUPERFICIE	Relevive profundo, doble UV, 100% Material Virgen
ACABADO	HD Decor films mate
CAPA DE DESGASTE	0.3 mm espesor
ESTRUCTURA	Tablero nucleo de diamante estruido
PROPIEDAD	100% resistente al agua
SISTEMA DE ANCLAJE	Unilin lock System
ESPESOR	6mm (4.5mm + 1,5mm IXPE)
MEDIDA	1230mm x 182mm x 6mm
PRESENTACIÓN	9 Tablas = 1.79m2 caja
USO	Comercial, Industrial, Hoteles y Residencial
ORIGEN	Hecho en China
OBSERVACIONES	Calidad de marca, materiales ecológicos
GARANTÍA	Comercial 10 años , doméstico 20 años

## ESTRUCTURA DEL PISO SPC



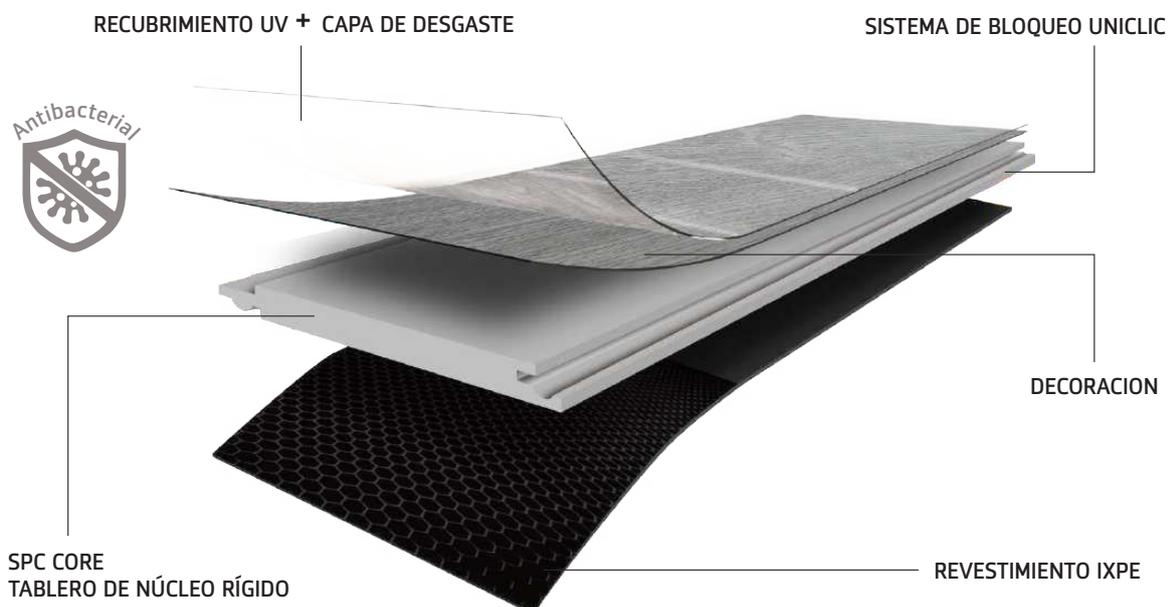

**100% IMPERMEABLE**



**NO EXPANDIR O CONTRATO**



**FÁCIL INSTALAR**



**INSTALACIÓN EN CUALQUIER SUPERFICIE**



**SUPERIOR RASGUÑO RESISTENCIA**



**13/5000 REDUCE RUIDO**



**A PRUEBA DE MASCOTA**

## VENTAJAS DEL PISO SPC



### 1) A prueba de agua y humedad

Como el componente principal de SPC es polvo de piedra, por lo que funciona bien con agua, y el moho no suceder con mucha humedad.



### 7) Sin formaldehído

DECNO SPC es piedra de alta calidad polvo y resina de PVC, sin material nocivo como el benceno, formaldehído, metales pesados.



### 2) Ignífuga

Según las autoridades, el 95% de las víctimas fueron quemadas en el fuego causado por los humos tóxicos y gases. La clasificación de fuego de SPC el piso es NFPA CLASE B. Llama retardante, no espontáneo combustión, deja la llama salida automática en 5 segundos, no producir gases tóxicos o nocivos



### 8) alta abrasión

El suelo SPC tiene un capa resistente al desgaste, cuya la revolución está arriba y más alta que 25000 vueltas.



### 3) Dimensionalmente estable

Expuesto a 80 ° calentado 6 horas, Contracción  $\square$  0,02%; Rizado  $\square$  0,07 mm.



### 9) antideslizante superfino

El suelo SPC tiene un patín especial resistencia y resistencia al desgaste capa del suelo. Comparado con piso común, el piso SPC tiene mayor fricción cuando está mojado



### 4) Sin metales pesados, sin sal de plomo

El estabilizador de DECNO SPC es Calcio zinc, sin plomo salino pesado metal.



### 10) Bajo requisito de contrapiso

Comparado con LVT tradicional, SPC el suelo tiene una clara ventaja porque es un núcleo rígido, que puede esconder muchas imperfecciones de subsuelo.



### 5) Resistencia a las manchas

La superficie del piso SPC ha sido logró utilizar un proceso especial y recubrimiento UV especial, y es fácil de limpiar. Leches, pinturas y otras manchas se limpian fácilmente trapeadores mojados.



### 11) Instalación rápida

El sistema de clic de SPC Floor Help personas en la instalación, que pueden ser instalado en baldosas o suelos, y el la instalación de una habitación puede ser terminado en 1 o 2 horas. Personas incluso puede hacer bricolaje.



### 6) Anti arañazos

La superficie del suelo SPC es grueso y protegido por la cerámica cuenta, que es mejor para rayar resistente. Las mascotas no hacen daños en el suelo SPC



### 12) Instalación de área grande

Para áreas grandes, la gente debe irse pequeños huecos en la instalación cada 20-40m<sup>2</sup>, debido a la Ampliación de pavimento. Mientras SPC el suelo es extremadamente estable que la gente puede instalar en un área grande sin huecos, como 100-200m<sup>2</sup>.