


DATOS TÉCNICO PISO SPC - QUIET TEK

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Fuerza de pelo de capas	EN 431	Pasar
fuerza de corte de capas	EN 432	Superar
Sangría residencial después de la carga estática	EN 433	Valor medio: 0,01 mm
Estabilidad dimensional	EN 434	Encogimiento <0,02%; Rizado <0,07 mm
Mandril de flexibilidad de 10 mm	EN 435	Sin daños
Resistencia a químicos	EN 423	Clase cero
Llevando una silla de ruedas	EN 425	Sin molestias Sin delaminación
Solidez del color a la luz	ISO 105 B02	> 6
resistencia al desgaste	En660	T
tóxico	EN71-3	Cumple
Resistencia al fuego	ASTM E84-03	NFPA CLASE B
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Clasificación de rendimiento	EN685	23, 34, 43
Prueba de rendimiento de material de bloque de PVC GB / T		Pasar
Prueba de inflamabilidad de grado GB 8624 B1		
Prueba anti-llamas CNS 8907		Pasar

TECNOLOGÍA QUIETTEK

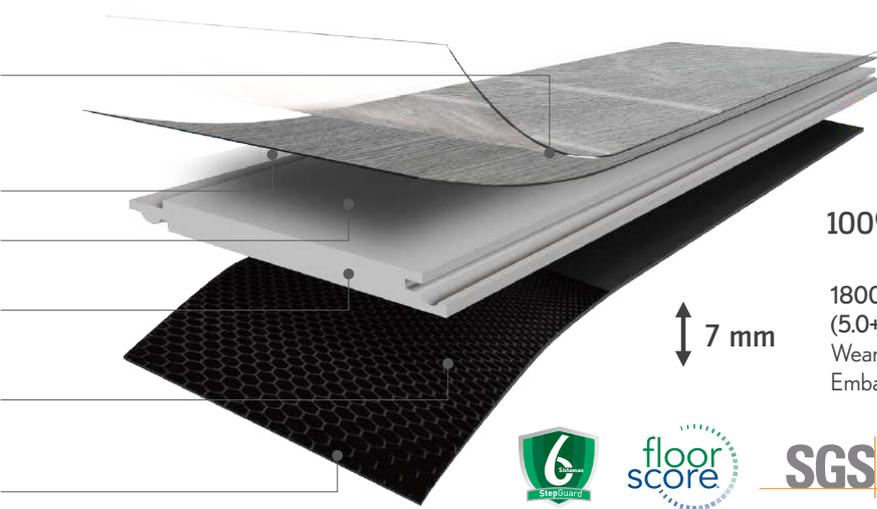

Recubrimiento UV doble con CERAMICA TALÓN
 0,5 mm más grueso capa de desgaste
 Películas decorativas HD
 100% virgen extrusión de diamante tablero central
 Cerradura UNILIN sistema
 STC 73 / ICC 72d BIXPE



100% Impermeable

1800 x 228 x 7 mm
(5.0+2.0mm)
Wear: 0.5mm
Embalaje: 6pcs, 2.4624sqm







- 
Bajo requisito de contrapiso
- 
Alta abrasión
- 
tecnología patentada sin marcas
- 
Comercial 10 años Hogar 20 años
- 
Anti bacteria
- 
Sin formaldehído
- 
Anti quema de cigarrillos
- 
R10 Antideslizante
- 
Resistencia a las manchas